


УП «СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Шафарнянская 11, оф.75

Тел/факс(+ 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: Stanki@kami.by Vel 6118385, MTS 574 03

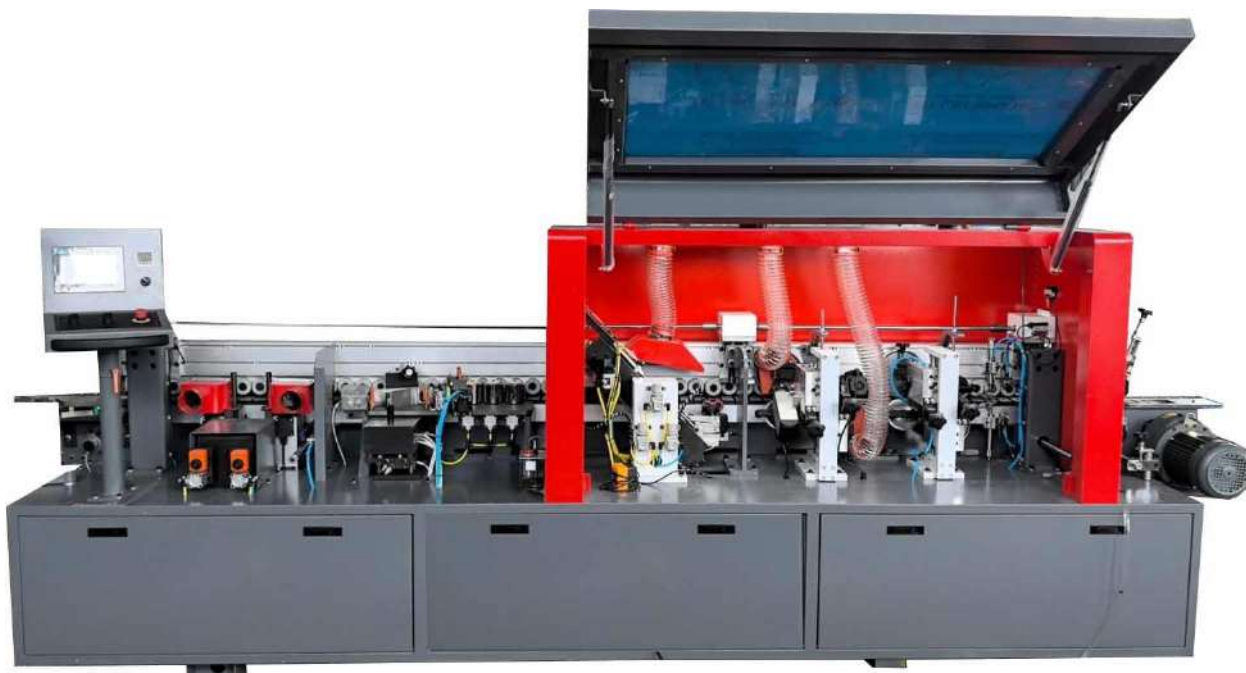

Model BCF506P -6 functions (40500руб. РБ без НДС)

Parameters	Standard Specifications
Напряжение	380V/220V
Длина обрабатываемой заготовки	$\geq 80\text{mm}$
Толщина обрабатываемой заготовки	8~60mm
Толщина кромочного материала	0.4~3mm
Скорость подачи	13,5 m/min
Давление в пневмосети	$\geq 0.6\text{Mpa}$
Общая мощность	9.1kw
Габаритные размеры	4500 × 740 × 1600mm
Вес станка	1200kg

Отличительные особенности

1. Клеевой узел с нижним расположением бачка
2. Спрей система (разделительная жидкость).
3. Спрей система (очистительная жидкость).
4. Инфрокрасная лампа.
5. Узел плоской цикли.

1. Разделительная жидкость	2. Предварительное фрезерование	3. Нижний клеевой бачок	4. Пресс группа (3 ролика)
			
5. Двухмоторная торцовка	6. Фрезерование свесов (чистовое)	7. Циклевка радиусная	8. Циклевка плоская (опция)
			
9. Очищающая жидкость	10. Полировка		
			

